

**Tenda a caduta****con piastre laterali**

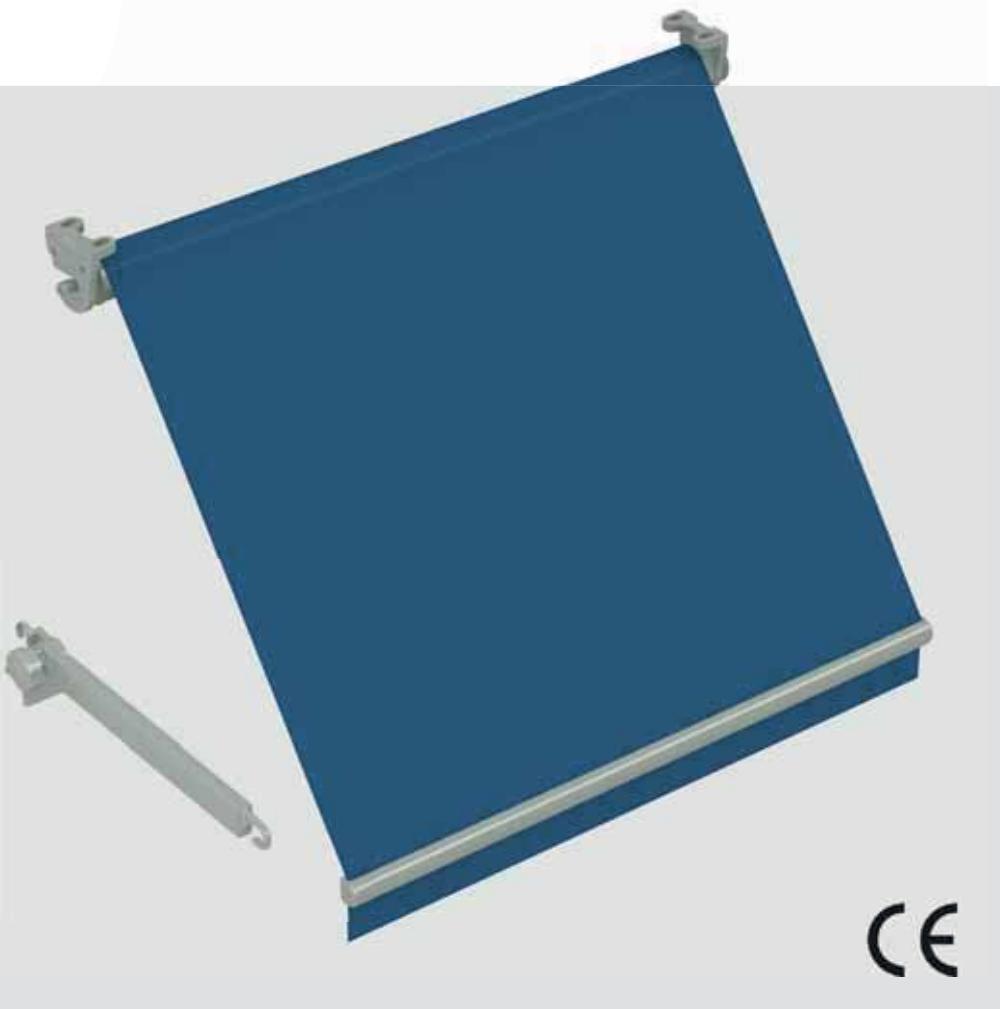
Fissaggio a soffitto e/o parete.

Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.

Braccio da 50 centimetri.

Telo in versione standard con braccio a 180°.

Spine di fissaggio di serie per la versione senza bracci.

**Classe  
CL 2**max 480 x 200 cm senza braccetto  
max 350 x 180 cm con braccetto

- Tenda • UNI EN 13561:2009  
• UNI EN 1932:2002  
• UNI EN 1933:2002



SPORGENDA CM

	120	240	300	360	420	480
LARGHEZZA CM						
200 senza bracci						
200 con bracci						
250 senza bracci						
250 con bracci						
300 senza bracci						
300 con bracci						
<b>Avvolgitore</b>			ø 70			

Specificare sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a soffitto. Moduli d'ordine a pag. 70.

**Tessuti**

Di serie: Parà Tempotest

(Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

PVC

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

**Colori struttura**

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 7035, Ral 1013

Con aumento

Ral 9006

Per colori fuori serie