


# FRANGISOLE Shadow 58-82




La famiglia di prodotti Shadow 58-82 presenta una tenda a lamelle metalliche caratterizzata da una sagoma particolarmente accattivante, bombata e studiata per fornire ottimi livelli di ombreggiamento e permettere una accurata regolazione della luce diurna all'interno dei locali.

Le lamelle sono orientabili in ogni posizione da orizzontali (posizione di discesa con lamelle a 0°) a completamente chiuse (posizione di salita con lamelle a 90°) ed in questo modo l'utente ha la possibilità di ottenere la luminosità voluta anche quando i vetri del serramento sono trasparenti, realizzando così il miglior effetto di schermo solare.

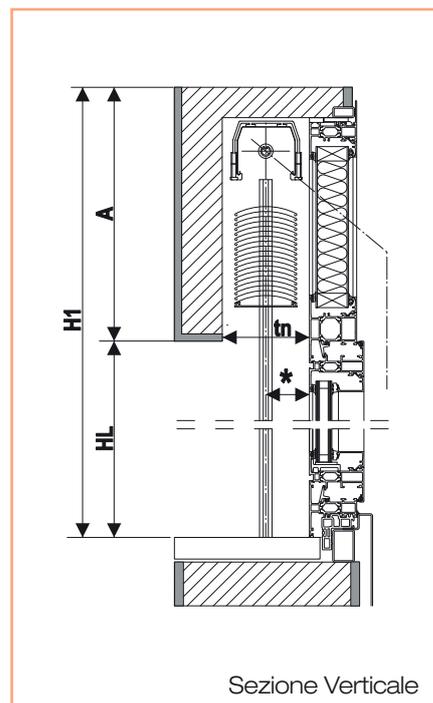

Sezione Verticale

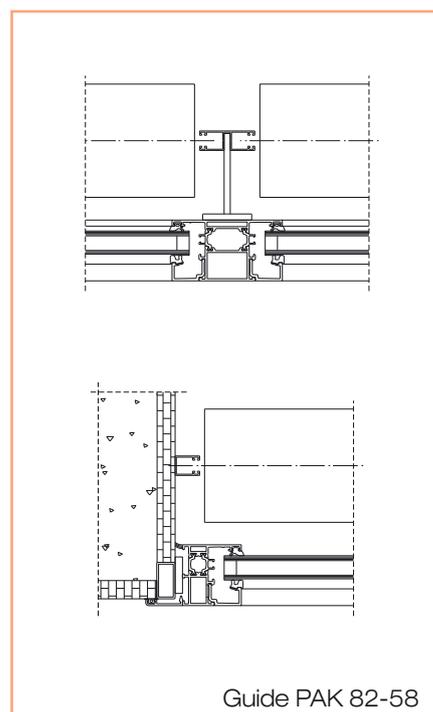

Guide PAK 82-58

## Sezioni schematiche

### Legenda

**H1:** Altezza totale.

**HL:** Altezza luce.

**A:** Altezza architrave / veletta.

**L1:** Larghezza luce.

**tn:** Profondità nicchia 120mm.  
Più eventuale sporgenza maniglie o gocciolatoi.

**X:** Distanza tra il piano appoggio della guida e l'asse dell'asta di manovra (in funzione dell'installazione del serramento) minimo 27mm. Max 100mm.

\* Distanza tra asse guida e serramento 70mm.  
Più eventuale sporgenza maniglie o gocciolatoi.

### Misure architrave


58			82		
HL	A	tn	HL	A	tn
1000	205	110	1000	230	120
1250	230	110	1250	230	120
1500	250	110	1500	230	120
1750	270	110	1750	250	120
2000	290	110	2000	265	120
2250	310	110	2250	285	120
2500	335	110	2500	300	120
2750	360	110	2750	320	120
3000	380	110	3000	335	120
3250	400	110	3250	355	120
3500	420	110	3500	370	120
3750	445	110	3750	390	120
4000	465	110	4000	405	120
4250	485	110	4250	420	120

■ Dimensioni superiori devono essere approvate dal nostro ufficio tecnico.

■ Dimensioni in mm.

### Dimensioni e superfici

	singoli		accoppiati	
	argano	motore	argano	motore
<b>HL min.</b>	800mm	800mm	800mm	800mm
<b>HL max.</b>	4250mm	4250mm	4250mm	4250mm
<b>L1 min.</b>	500mm	620mm		
<b>L1 max.</b>	4000mm	4000mm		
<b>Sup. max.</b>	8,00m <sup>2</sup>	8,00m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>
<b>N° max.</b>	-	-	5	6

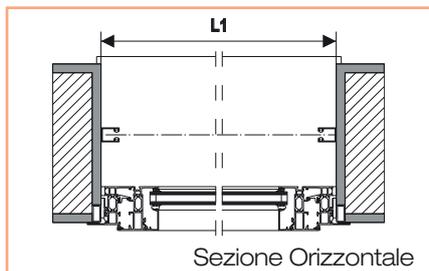

Sezione Orizzontale

Preventivi a richiesta